RD-4304 | RD-4305 | RD-4308 | RD-4309

アルコム人気ナンバーワンDVR後継機
H.264圧縮方式 デジタルレコーダー 4ch・8ch 500/1000GB HDD内蔵

・RD3900シリーズの使いやすさはそのままに、さらにシンプルコンパクトなデザイン
・操作はマウスとリモコンのみのカンタン設計
・録画データの簡単バックアップ機能搭載
対応メディア：USBメモリー
・大容量HDD搭載(500/1000GB)
・同時録画・再生機能・自動上書き録画機能搭載
・パスワード制限でセキュリティ面も万全
・メール通知機能で動体検知などのイベント録画の開始をメールでお知らせ

操作性向上!ネットワーク対応シンプル設計DVR

長時間記録、録画画質を向上した最新の圧縮技術『H.264デジタル方式』を採用。
録画した時間の指定やモーション録画（動体検知）したイベントログ一覧、見たい画像を瞬時に再生。更に、音声の録音や音量の調節も可能。
本体をインターネット回線に接続することにより、パソコンから遠隔設定、監視が可能です。また、スマートフォンからの遠隔監視にも対応しています。

■ パソコン･スマートフォンからの遠隔監視に対応

録画機をインターネットに接続すれば、映像の確認はもちろん、録画機の設定が可能です。
また、スマートフォン、タブレットPCからの遠隔監視にも対応しています。
※Android端末の場合、すべてのOS,機種に対応していません


Android

iPhone & iPad

※画像はサンプルイメージです

■ 大型アイコンでカンタン操作

設定画面は大型アイコンから選択して設定。視覚的に操作ができるので、はじめての方でもストレスなく設定が可能です。
付属のマウスかリモコンを使って設定します。

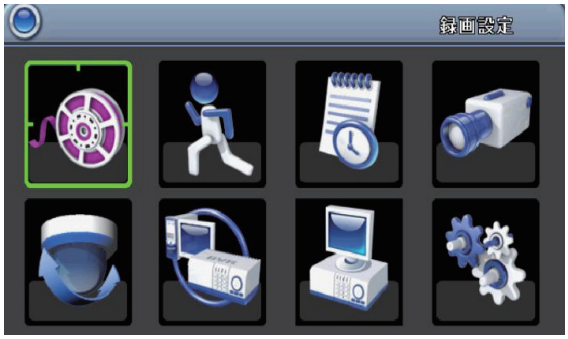

※操作メニュー画面

RD-4304 | RD-4305 | RD-4308 | RD-4309

H.264圧縮方式 デジタルレコーダー

■ 証拠提出に便利！データバックアップ機能

USBフラッシュメモリに録画データのバックアップができます。
バックアップと同時に再生ソフトもインストールされるので、パソコンに再生ソフトをインストールする必要がありません。

■ 録画時間が大幅UP！H.264圧縮方式採用

長時間の記録ができる上に、録画画質を向上した最新の
圧縮技術『H.264デジタル方式』を採用。

◆ 録画可能比較グラフ

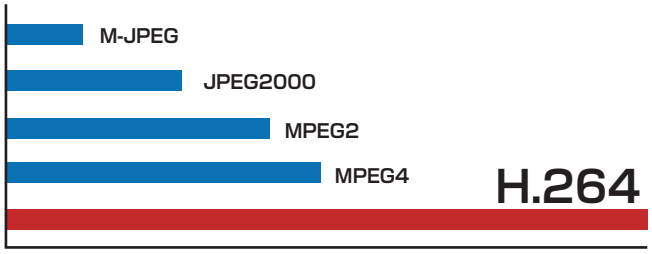

※従来品との比較(当社調べ)

■ 動体検知エリア設定で防犯映像も簡単検索

動体検知エリアを設定しておけば、検知エリアに反応があった時にだけ録画するので監視映像の検索が容易に確認できます。

コインパーキングの料金所に検知エリアを設定

■ 解かりやすい日本語取扱説明書

アルコムでは全てのお客様に機器の操作が簡単にできるように、専門のスタッフが分かりやすい取扱説明書を作成しております。

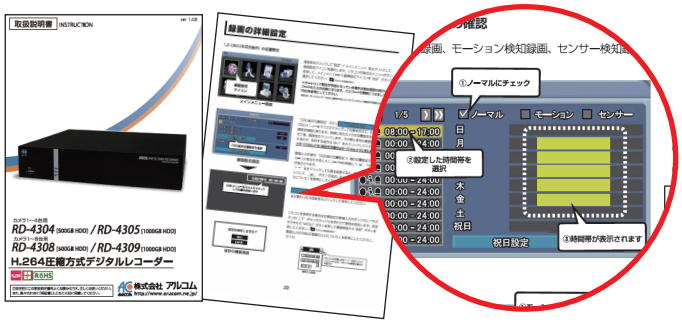

■ 製品仕様

型番	RD-4304	RD-4305	RD-4308	RD-4309
映像入力	4チャンネル(BNC)		8チャンネル(BNC)	
映像出力	メインモニター x 2(BNC/VGA)　※スポットモニターはBNC			
最大コマ数	120 コマ		240 コマ	
音声入力	1ライン入力(RCA)		1ライン入力(RCA)	
音声出力	1ライン出力(RCA)		1ライン出力(RCA)	
圧縮方式	H.264			
記録方式	常時録画、スケジュール記録、モーション記録、センサー記録			
記録解像度 及び最大コマ数	720×480ピクセル(最大120コマ) 720×240ピクセル(最大120コマ) 360×240ピクセル(最大120コマ)		720×480ピクセル(最大120コマ) 720×240ピクセル(最大240コマ) 360×240ピクセル(最大240コマ)	
画質	5段階(BEST → SUPER → HIGH → MIDDLE → LOW)			
上書き機能	あり			

型番	RD-4304	RD-4305	RD-4308	RD-4309
ハードディスク	500GB	1000GB	500GB	1000GB
バックアップ	USBメモリ			
モーション検知	22 x 15グリッド、感度調節、マスク機能あり			
ビデオロス検知	あり			
通信方式	イーサネット 10/100Base-T、RS485			
リモートソフトウェア	あり			
リモート操作	モニタ、再生、記録、システム設定			
スマートフォン接続	iOS、Android 対応　※対応していない機種もあります			
アラーム入出力(リレー)	4入力 1出力		8入力 1出力	
外形寸法	250(幅)x219(奥行)x50(高さ)mm			
重量	約1.5kg			
動作環境温度	0 ℃ ～ 40 ℃			
動作環境湿度	60 %　結露なきこと			
消費電力·電圧	AC 100～240V、50-60Hz、17W(AC アダプター)			
付属品	取扱説明書·ACアダプター·リモコン·CD-ROM			

■ 外形寸法図（単位：mm）

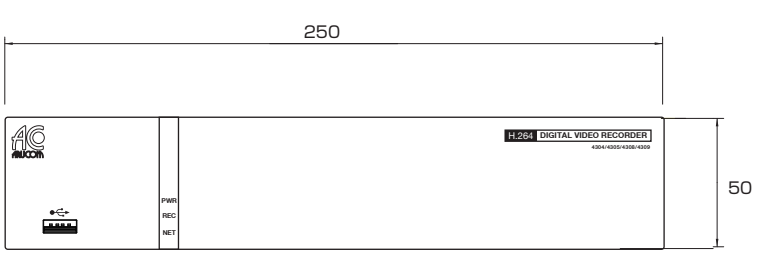

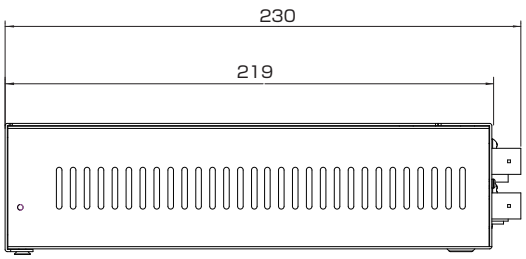

お問い合わせは